INVEMEV

TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION

EN TODO EL PAIS
Hernando de Aguirre 128-Of-904
Fono 22442533/ Cel.9 9667426
Providencia Santiago
info@invemev.cl
www.invemev.cl

CUBREJUNTAS DE DILATACION PARA PARKING

CUBREJUNTAS DE PISO SOBREPUESTO AL. **CPSAL.**

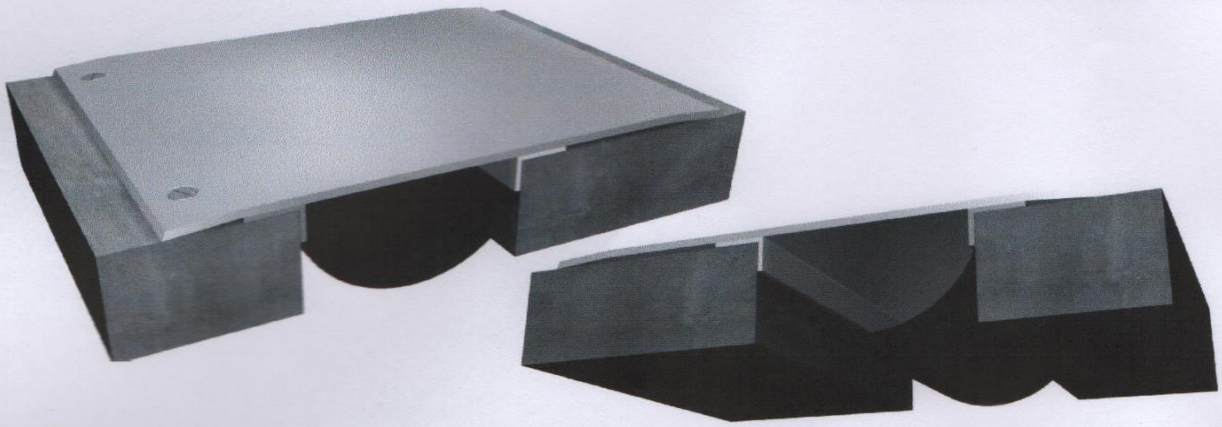

DESCRIPCION GENERAL a

Las cubrejuntas son una solución de unión de dos cuerpos o mas de un edificio, minimizando o haciendo presente la junta de expansión y absorbiendo el movimiento sísmico de estos. Producto fabricado por Sysprotec S.A.

PARTES COMPONENTES b

-Placa central superior :
Placas y Perfilerias de aluminio (AL)
- Sellos de humedad: (Opcional)
- Barreras Cortafuego: (Opcional) -Norma Nch, Rango F120-

ESPECIFICACIONES TECNICAS c

Dilatación: 25 mm hasta 300 mm.
Espesor: Es variable dependiendo en la carga de uso que soporte y al ancho de la junta.
Largo tira: 3ml a 6ml (depende del modelo)

CARACTERISTICAS d

- Perfilerias de aluminio extruido aleación 6063-T5 de acuerdo a normas Copant.
- Placas de aluminio aleación 3105 H14.
- Placas de acero calidad mínima SAE-1010.
- Placas de acero inoxidable calidad mínima AISI-304 ó AISI 201.
- Para uso en pisos de hormigón interiores.
- Existen variados diseños a ras de piso dependiendo de los requerimientos de uso y de los revestimientos aceptando el montaje de alfombras, pisos vinílicos, baldosas, porcelanato, pisos flotantes, etc.

VENTAJAS e

- Entrega una solución a ras de piso
- Permite diseños de ajustes precisos.
- Absorbe hasta una 100% de movimiento.
- Discreta visibilidad según modelo.

USOS f

Todos aquellos edificios que por su diseño requieran juntas de dilatación para absorber movimientos sísmicos.
Cubrejuntas de piso interior en áreas como: centros comerciales, área salud, salas y salones de; clases, oficinas, reuniones, conferencias, congresos.

NOTAS g

5 años de producto y 1 año por instalación. Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

INVEMEV se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto para mejorar su funcionalidad e instalación así como retirar cualquier producto sin previo aviso

INVEMEV

TECHNOLOGY FOR CONSTRUCTION

EN TODO EL PAIS
Hernando de Aguirre 128-Of-904
Fono 22442533/ Cel.9 9667426
Providencia Santiago
info@invemev.cl
www.invemev.cl

CONFIGURACION

Todas estas cubrejuntas consideran:

-Placa Central:
Mayormente de Aluminio "AL" (en tráficos TL, TN, TP y TPS)
Se fabrican tambien en Acero Galvanizado ("CPSAG") (en tráficos TP) y además en Acero Inoxidable " CPSAL SS" (en tráficos TI y TP)

-Perfil Base : Perfil aluminio "AL".

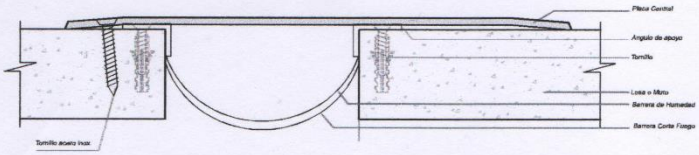

CPSAL
CUBREJUNTA DE PISO SOBREPUESTA

NOMENCLATURA

-Tráfico liviano "TL":

-Tráfico Intermedio "TI":

-Tráfico Normal "TN":

-Tráfico Pesado "TP":

-A Muro "M":

-"AS": Aisladore sísmicos

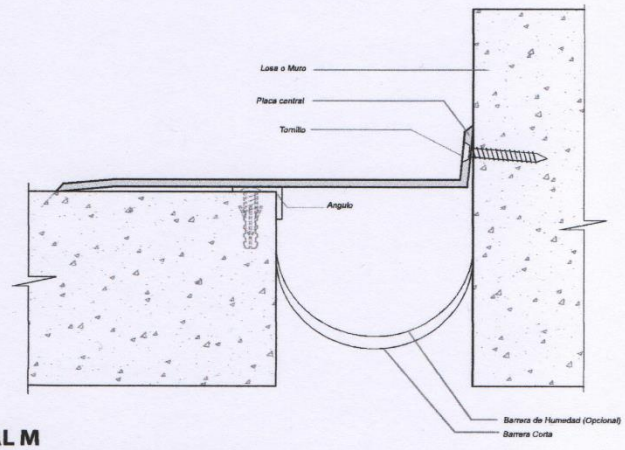

CPSAL M
CUBREJUNTA DE PISO SOBREPUESTA A MURO

Tipo de Carga	Carga Nominal Lb / Pulgada2	Kgf/ cm2	Carga Real Lb / Pulgada2
TL	300	21	500
TN	500	35	835
TI	1200	84	2000
TP	2000	141	3340